





Universalliegen


Untersuchungseinheiten

Auf dieser Katalogseite präsentieren wir Ihnen Kombinationen, bestehend aus einer Universalliege mit Unter(fahr)schränken und gegebenenfalls einem Drehhocker.


Diese Untersuchungseinheiten sind zu einem Komplettpreis erhältlich.



1 BUD-6265

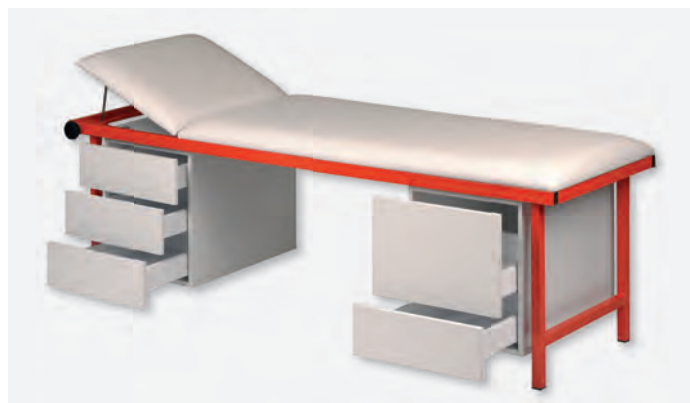

2 SSL-6558

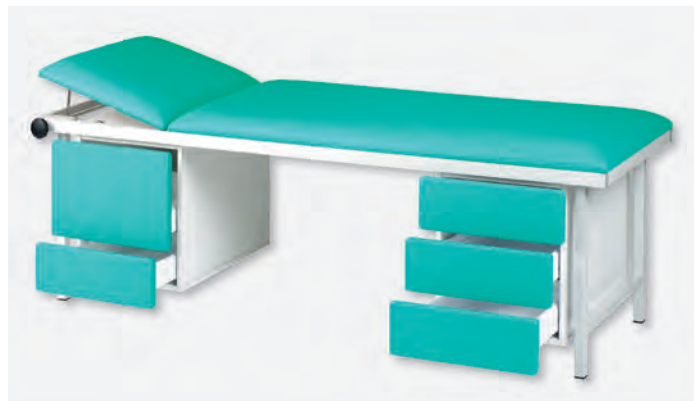

3 UEH-5865

- **BUD-6265**
Zum Lieferumfang der Einheit BUD-6265 gehören die Behandlungsliege (ähnlich ULI-6000, Seite 45) mit Papierrollenhalterstange P-3050, der Unterfahrtschrank (ähnlich HB-580/3, Seite 113) und der Drehhocker DH-2000 (Seite 104).
- **SSL-6558**
Diese Einheit besteht aus der Universalliege U-1065 (Seite 49), zwei einhängbaren, melaminbeschichteten Unterschränken (die individuell angeordnet werden können) mit zwei und drei Schubladen (ähnlich HB-580/2 und HB-580/3, Seite 113).
- **UEH-5865**
Diese Einheit unterscheidet sich zur SSL-6558 lediglich in der Beschaffenheit der Schrankblenden. Bei der UEH-5865 sind die Blenden mit dem gleichen Kunstleder bezogen wie die Liege.

Bestellnummer	BUD-6265	SSL-6558	UEH-5865
Abbildung(en)	1	2	3
Preis (EUR)			
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche	1900 500/1400	1900 500/1400	
Breite (mm)	650	650	
Höhe (mm)	650	650/700/750/800	
Gestell	Lack	Lack	
Polsterstärke (mm)	47	64	
Kopfteilverstellung	+30° (Raster)	+40° (Klemmstangen)	
Belastbarkeit (kg)	150	200	
Papierrollenhalter	✓	P-2065	
Weiteres Zubehör	—	Seiten 60-61	

Universalliegen

Behandlungsliegen

Die Behandlungsliegen RU-1062 und RUL-6000 bestechen durch das formschöne Komplett-Design. Die Liegenbeine und der Polsterrahmen sind aus Flachovalstahlrohrprofilen gefertigt. Die abgesetzten Polster wirken schwebend aufgrund der Distanzstücke am Polsterrahmen. Die Behandlungsliegen ULI und ELI sind wirtschaftliche Produkte und finden Ihren Einsatz in vielen Bereichen.



1 RU-1062



2 RUL-6000



3 ULI-6000



4 ELI-8000

Bestellnummer	RU-1062	RUL-6000	ULI-6000	ULI-6020	ULI-6030	ELI-8000	ELI-8020	ELI-8030
Abbildung(en)	1	2	3	ähnl. 3	ähnl. 3	4	ähnl. 4	ähnl. 4
Preis (EUR)								
Länge (mm)	1920	1900		1900			1900	
Kopfteil/Liegefläche	320/1600	500/1400		500/1400			500/1400	
Breite (mm)	620	620		650			800	
Höhe (mm)	700	680		650			650	
Polsterrahmen	Lack	Lack		Lack			Lack	
Liegenbeine								
▪ Lack	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
▪ Chrom	–	–	–	✓	–	–	✓	–
▪ Edelstahl	–	–	–	–	✓	–	–	✓
Polsterstärke (mm)	64	47		47			47	
Kopfteilverstellung	-25° / +30° (Gasdruckfeder)	+30° (Raster)		+30° (Raster)			+30° (Raster)	
Belastbarkeit (kg)	150	150		150			150	
Nivellierfüßen	✓	✓		▪			▪	
Papierrollenhalter	PU-6000	PU-5500		PU-6000			PE-8000	
Weiteres Zubehör	–	–		–			Seiten 60-61	

✓ gehört zum Lieferumfang ▪ lieferbar (gegen Aufpreis) – nicht lieferbar

Universalliegen

Ruheliege / EEG-Stuhl

Die Ruheliege wird als Entspannungs- bzw. Ruhesessel oder als EEG-Stuhl eingesetzt. Das Elektro-Enzephalogramm (kurz EEG) ist eine Methode der medizinischen Diagnostik und der neurologischen Forschung. Es ist eine völlig risikolose Untersuchungsmethode zur Messung von Hirnstromwellen.



1 KL-1070/M, HRM-14/KL



2 KL-1070/M, HRM-14/KL

Bestellnummer	KL-1070/M
Abbildung(en)	in 1-4
Preis (EUR)	
Länge (mm) Rücken-/Sitz-/Fußteil	1900 830/470/600
Breite (mm)	580
Sitzhöhe (mm)	550
Abmessungen, zusammengeklappt (mm)	1100x710x400
Stahlrohrgestell	Lack (Farbe: Basalt)
Polsterung (Bezug)	Kunstleder
Polsterstärke (mm)	40
Belastbarkeit (kg)	140
Armlehnen	✓
Rücken-/Fußteilverstellung	stufenlos
Zubehör	Nackenrolle mit Gurtband HRM-14/KL

Weitere Eigenschaften

- Das Gestell ist eine 10 kg leichte Stahlrohrkonstruktion.
- Das Fußteil und die Rückenlehne bewegen sich stufenlos synchron. Die Bedienung erfolgt über die strapazierfähige kunststoffummantelte Fußstütze. Somit kann eine vollkommene Ruhe- und Entspannungsposition erreicht werden.
- Die extra weiche Polsterauflage wird über die mit Federclipsen gehaltene Bespannung gezogen.
- Bei Bedarf lässt sich die Ruheliege in wenigen Sekunden zusammenklappen und wegstellen.



3 KL-1070/M, HRM-14/KL



4 KL-1070/M - Detail

Universalliegen

Wandklappliegen

Die Wandklappliegen finden dort ihren Einsatz, wo eine permanent aufgebaute Liege nicht benötigt wird. Sie zeichnen sich durch ihre extrem kurze Aufbauzeit und sofortige Nutzung aus. Die Wandklappliegen sind in drei Gestellbeschaffenheiten (Lack, Chrom, Edelstahl) und zwei Breiten (650, 800 mm) lieferbar.



1 WKL-1065, Kopfteil rechts



2 WKL-1065, Kopfteil links

Bestellnummer	WKL-1065	WKL-2065	WKL-3065	WKL-1080	WKL-2080	WKL-3080
Abbildung(en)	1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2
Preis (EUR)						
Gestell	Lack	Chrom	Edelstahl	Lack	Chrom	Edelstahl
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche		1900 500/1400			1900 500/1400	
Länge mit Wandhalterung (mm)		2014			2014	
Breite (mm)		650			800	
Höhe (mm)		700/750/800			900	
Polsterstärke (mm)		64			64	
Kopfteilverstellung		+40° (Klemmstangen)			+40° (Klemmstangen)	
Belastbarkeit (kg)		200			200	
Papierrollenhalter		PU-6000, zur Wandmontage			PE-8000, zur Wandmontage	
Zubehör		Seiten 60-61			Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Die Lage des Kopfteils (wahlweise linke oder rechte Seite) ist bei Auftragserteilung anzugeben.
- Die beiden einzeln voneinander ausklappbaren Liegenbeine sind mit einem Einknickschutz gegen ungewolltes Einklappen gesichert.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine mehrfach verstärkte Wandbefestigung.
- Die Tiefe vom Polster im abgeklappten Zustand zur Wand beträgt 190 mm.

Optionen

- In der Standardausführung sind die Wandklappliegen waagrecht abklappbar. Somit fällt der Blick immer auf die Polsterseite (und nicht auf das Gestell mit der Liegenunterseite und dem stufenlosen Kopfteilverstellmechanismus).

Die Wandklappliegen sind gegen Aufpreis auch:

- waagrecht hochklappbar (Kopfteil: linke oder rechte Seite),
- senkrecht hochklappbar (Kopfteil: an der Wand oder zur Raummitte) oder mit
- Wandhalterungen bis zum Fußboden lieferbar.

Die Mehrkosten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Universalliegen

Kinderuntersuchungs- / Pädiatrieliegen

Die Kinderuntersuchungsliegen wurden speziell für die Behandlung von Kindern konzipiert. Durch die stufenlos positiv und negativ bzw. abklappbaren Kopf- und Fußteile können die Liegen den unterschiedlichen Körpergrößen der Kinder angepasst werden.

Diese Kinderuntersuchungsliegen, ohne oder mit Laufrollen, sind in drei Gestellbeschaffenheiten (Lack, Chrom, Edelstahl) und zwei Breiten (650, 800 mm) sowie vier Höhen (650, 700, 750, 800 mm) erhältlich.



1 KU-1065



2 KU-2065/LR

Bestellnummer	KU-1065	KU-2065	KU-3065	KU-1080	KU-2080	KU-3080
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1
Preis (EUR)						
Rahmen	Lack	Chrom	Edelstahl	Lack	Chrom	Edelstahl
Länge (mm) Kopf-/Mittel-/Fußteil		1900 500/900/500			1900 500/900/500	
Breite (mm)		650			800	
Höhe (mm)		650/700/750/800			650/700/750/800	
Liegefläche		3-teilig			3-teilig	
Polsterstärke (mm)		64			64	
Belastbarkeit (kg)		80			80	
Kopf-/Fußteil- verstellung		-90° / +30° (Klemmstangen)			-90° / +30° (Klemmstangen)	
Laufrollen Ø 75 mm, (zwei mit Feststeller)	KU-1065/LR	KU-2065/LR	KU-3065/LR	KU-1080/LR	KU-2080/LR	KU-3080/LR
Papierrollenhalter	PU-6000 Zur Montage an der Liegenunterseite oder Wand			PE-8000 Zur Montage an der Liegenunterseite oder Wand		
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61			Seiten 60-61		

Weitere Eigenschaften

- Auf Wunsch können die Kinderuntersuchungsliegen auch mit Rollen Ø 125 mm oder mit Zentralverstellung ausgestattet werden. Die Aufpreise teilen wir Ihnen gerne mit.
- Wenn bei Auftragserteilung keine andere Liegenhöhe angegeben wird, beträgt die Standardhöhe 650 mm.

Universalliegen

Universalliegen mit stufenloser Kopfteilverstellung

Universalliegen lassen sich wegen ihrer unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten verschiedentlich bezeichnen. So sind Universalliegen unter dem Synonym Behandlungsliegen, Patientenliegen, Untersuchungsliegen, EKG-Liegen, Gymnastikliegen, Therapieliegen, Praxisliegen oder auch als Massageliegen bekannt.



1 U-1065



2 U-1065/3

Bestellnummer	U-1065	U-2065	U-3065	EKG-1080	EKG-2080	EKG-3080
Abbildung(en)	1	3	ähnl. 3	ähnl. 1	ähnl. 3	ähnl. 3
Preis (EUR)						
Rahmen	Lack	Chrom	Edelstahl	Lack	Chrom	Edelstahl
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche		1900 500/1400			1900 500/1400	
Breite (mm)		650			800	
Höhe (mm)		650/700/750/800			650/700/750/800	
Liegefläche		2-teilig			2-teilig	
Polsterstärke (mm)		64			64	
Belastbarkeit (kg)		200			200	
Kopfteilverstellung		+40° (Klemmstangen)			+40° (Klemmstangen)	
Kopftiefenverstellung +/-30°	SU-1065	SU-2065	SU-3065	SU-1080	SU-2080	SU-3080
Liegefläche 3-teilig (500/500/900 mm) mit Fußteilverstellung +20°	U-1065/3	U-2065/3	U-3065/3	EKG-1080/3	EKG-2080/3	EKG-3080/3
Papierrollenhalter		P-2065			P-2080	
Weiteres Zubehör		Seiten 60-61			Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Die Stabilität und Robustheit werden durch die Knotenbleche in den Rahmenecken sowie den Querverstrebungen zwischen den Füßen erreicht.

- Die Standardhöhe beträgt 650 mm, wenn bei Auftragserteilung keine andere Liegenhöhe angegeben wird.
- Die Preise für die 1000 mm breiten Modellen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.



3 U-2065



4 SU-1065

Universalliegen

Universalliegen mit Laufrollen / Seitengittern - Patiententransportliegen / Aufwachliegen

Die auf der vorherigen Seite beschriebenen Universalliegen sind mit Laufrollen, als Patiententransportliegen, und mit Seitengittern für den sichereren Patiententransport, erhältlich. Dadurch können sie zusätzlich noch als Aufwachliegen eingesetzt werden.



1 U-1065/LR



2 AWL-1065, Korb

	Patiententransportliegen		Aufwachliegen	
Bestellnummer	U-1065/LR	EKG-1080/LR	AWL-1065	AWL-1080
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	in 2	ähnl. 2
Preis (EUR)				
Rahmen	Lack		Lack	
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche	1900 500/1400		1900 500/1400	
Breite (mm)	650	800	650	800
Höhe (mm)	650/700/750/800		650/700/750/800	
Liegefläche	2-teilig		2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64		64	
Belastbarkeit (kg)	200		200	
Seitengitter (drehbar, 800x250 mm)	-		✓ (gesamte Liegenbreite 795 mm)	✓ (gesamte Liegenbreite 975 mm)
Laufrollen	Ø 75 mm (zwei mit Feststellern)		Ø 75 mm (zwei mit Feststellern)	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)		+40° (Klemmstangen)	
Rahmen - Chrom	U-2065/LR	EKG-2080/LR	AWL-2065	AWL-2080
Papierrollenhalter	P-2065	P-2080	P-2065	P-2080
Ablagekorb	Korb		Korb	
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61		Seiten 60-61	

✓ gehört zum Lieferumfang — nicht lieferbar

Weitere Eigenschaften

- Diese Liegen sind auch in einer Breite von 1000 mm erhältlich. Als weitere Ausstattungskomponenten können Schiebegriffe (am Kopf- und/oder Fußende), Wandabweiserringe und ein umlaufender Kanten-/Rammschutz sein. Die Mehrkosten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
- Um das Auf- und Absteigen für die Patienten zu vereinfachen sind die Patiententransport-/Aufwachliegen auch mit Höhenverstellung lieferbar (Seiten 55-56).

- Berücksichtigen Sie bitte, dass die auf dieser Seite beschriebenen Liegen nicht für die Magnetresonanz (MRT) geeignet sind. Sehen Sie bitte hierzu die Katalogseiten 28-33.

Zubehör

- Kunststoffbeschichteter Ablagekorb (Bestell-Nr. Korb), lichtgrau RAL 7035, Abmessungen 550x290x190 mm (BxTxH). Berücksichtigen Sie bitte, dass der Korb nicht nachrüstbar ist.

Universalliegen

Patiententransportliege / Aufwachliege mit Zentralverstellung

Diese Patiententransport- und Aufwachliege besticht nicht nur durch ihre Funktionalität sondern auch durch ihre Optik und bedienerfreundliche Gestaltung. Durch die beiden verchromten Schiebegriffe lässt sich die Patiententransportliege einfach und bequem schieben.

Bestellnummer	PTL-1070/LRZ
Abbildung(en)	in 1-3
Preis (EUR)	
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche	1910 (gesamte Länge 1950) 560/1330
Breite (mm)	700 (gesamte Breite 750)
Höhe (mm)	650
Kopfteilverstellung	+30° (Gasdruckfeder)
Polsterstärke (mm)	64
Belastbarkeit (kg)	200
Seitengitter (drehbar)	✓
Schiebegriffe	✓
Laufrollen	Ø 125 mm Doppelrollen mit Zentralverstellung
Papierrollenhalter	P-3059/PTL
Ablagekorb	Korb
Infusionsständer	INF-30170



1 PTL-1070/LRZ, INF-30170, Korb

Weitere Eigenschaften

- Die zentral verstellbaren Doppelrollen sind durch Gestänge miteinander verbunden. Am Kopf- und Fußende befindet sich jeweils ein Tritthebel zum Bedienen.
- Sämtliche Wände und Türen sowie die Patiententransportliege selbst werden durch den umlaufenden schwarzen Kanten-/Rammenschutz geschützt.
- Das Kopfteil, die Liegefläche und die beiden Polsterauflagen auf den Seitengittern sind mit Kunstleder bezogen.
- Die Seitengitter (760x230 mm, LxH) können jeweils durch einen Drehmechanismus verstellt und durch einen verschiebbaren Bolzen fixiert werden. Zeigen die beiden Seitengitter nach unten, erweitert sich die komplette Polsterbreite von 600 mm auf 700 mm.
- Das Kopfteil ist stufenlos per Gasdruckfeder (300N) verstellbar. Der Auslöseknopf befindet sich direkt unter dem Kopfteil am Kopfende (Abb. 3).



2 PTL-1070/LRZ, INF-30170, Korb

Zubehör

- Am Kopfende befinden sich jeweils rechts und links Aufnahmen, Ø 18 mm, für einen optional erhältlichen Infusionsständer. Zum Lieferumfang des Infusionsständers aus Edelstahl gehört ein Flaschenkreuz mit vier Haken.
- Der Ablagekorb (550x290x190 mm, BxTxH), kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035, ist zu beiden Liegenseiten ausziehbar. Der Korb ist nicht nachrüstbar.

Optionen

- Um das Auf- und Absteigen für die Patienten zu vereinfachen bzw. so leicht wie möglich zu gestalten, sind unsere Aufwach- und Patiententransportliegen auch mit Höhenverstellung verfügbar (Seiten 55-56).



3 PTL-1070/LRZ - Detail

Universalliegen

XXL-Liegen für Adipositas-Patienten

Im Bereich der Universalliegen haben wir auch Liegen integriert, die insbesondere für Adipositas-Patienten geeignet sind. Bei der Adipositas (Fettleibigkeit oder Obesitas) handelt es sich um eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit mit starkem Übergewicht.

Diese Liegen bieten Patienten zusätzlich zur Sicherheit bei einer Untersuchung bzw. Behandlung auch den notwendigen Komfort.



1 XXL-1080/1900/PH

Bestellnummer	XXL-1080/ 1900/PH	XXL-1080/ 2000/PH
Abbildung(en)	1-3	ähnl. 1-3
Preis (EUR)		
Rahmen	Lack	
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche	1900 500/1400	2000 500/1500
Breite (mm)	800	
Höhe (mm)	650	
Liegefläche	2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64	
Belastbarkeit (kg)	300	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)	
Papierrollenstange (am Fußende)	✓	
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61	



2 XXL-1080/1900/PH - Detail



3 XXL-1080/1900/PH - Detail

Optionen

- Die Liegen für Adipositas-Patienten sind auch mit hydraulischer (Bestell-Nr. H-XXL 1080/Y) und elektromotorischer (Bestell-Nr. H-XXL 1080/E) Höhenverstellung lieferbar. Sehen Sie bitte hierzu die nächste Seite.
- Weitere XXL-Produkte, zum Beispiel Blutentnahmestühle, befinden sich im Bereich der Transfusionsliegen und -stühle (Katalogseite 100).

Zubehör

- Die XXL-Liegen sind mit Gesichtsausschnitt (Bestell-Nr. GS-1710) und gegebenenfalls mit dem entsprechenden Polstereinsatz (Bestell-Nr. EfGS) lieferbar.
- Alle Zubehörkomponenten (u.a. Lagerungshilfen, OP-Schienen, Seitengitter) sind auf den Katalogseiten 60-61 abgebildet und beschrieben.

Universalliegen

XXL-Universalliegen mit hydraulischer und elektromotorischer Höhenverstellung

Die Angebotspalette unserer XXL-Produkte (Universalliegen mit fester Höhe und Blutentnahmestühle) ist um eine hydraulisch und eine elektromotorisch höhenverstellbare Liegen-Variante erweitert worden.

Die höhenverstellbaren XXL-Liegen, die insbesondere für Adipositas-Patienten geeignet sind, können ebenfalls mit bis zu 300 kg belastet werden.

Bestellnummer	H-XXL 1080/Y	H-XXL 1080/E
Abbildung(en)	1	2, 3
Preis (EUR)		
Rahmen	Lack	
Länge (mm)	1900	
Kopfteil/Liegefläche	500/1400	
Breite (mm)	800	
Höhenverstellung (mm)	650-850 (Hydraulik)	650-850 (Elektromotor)
Liegefläche	2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64	
Belastbarkeit (kg)	300	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)	
Bodenausgleichsschrauben	✓	
Papierrollenhalter	P-2080/A	
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61	



1 H-XXL 1080/Y



2 H-XXL 1080/E



3 H-XXL 1080/E

Weitere Eigenschaften

- Die hydraulische Höhenverstellung, ohne Seitenversatz, wird durch die zentral eingebaute Fußpumpe bedient und erfolgt auch mit schweren Patienten (bis zu 300 kg), ohne größeren Kraftaufwand. Die Montage des Fußhebels ist auf der linken bzw. rechten Seite möglich. Gegen Aufpreis ist ein zweiter Fußhebel erhältlich (Bestell-Nr. FPH-10).
- Die elektromotorische Höhenverstellung erfolgt ohne Seitenversatz über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der durch einen Handschalter (Fußschalter ohne Aufpreis, bitte bei Auftragserteilung angeben), mittels Luftimpuls gesteuert wird. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14mm/s, 7000N.
- Das standardmäßig mit Bodenausgleichsschrauben versehene Fußgestell gewährleistet eine hohe Standsicherheit.
- Um Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, sind diese höhenverstellbaren Adipositas-Liegen mit Präzisions-Doppelpvierkantführungen gefertigt.

Universalliegen

Universalliegen mit Handkurbelhöhenverstellung

Wer eine Universalliege sucht, die nur ab und an in der Höhe verstellt werden soll, dem empfehlen wir die Anschaffung einer Universalliege mit Handkurbelhöhenverstellmechanismus. Die Bedienung der Handkurbel, bei dieser preisbewussten Ausführung einer höhenverstellbaren Liege, erfolgt vom Fußende aus. Nach der Benutzung wird die Handkurbel einfach nur wieder unter die Liegefläche geschoben.



1 H-U 1065/H



2 H-SU 1080/H

Bestellnummer	H-U 1065/H	H-U 2065/H	H-U 3065/H	H-EKG 1080/H	H-EKG 2080/H	H-EKG 3080/H
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1
Preis (EUR)						
Rahmen	Lack	Chrom	Edelstahl	Lack	Chrom	Edelstahl
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche		1900 500/1400			1900 500/1400	
Breite (mm)		650			800	
Höhenverstellung (mm)		650-850 (Handkurbel)			650-850 (Handkurbel)	
Liegefläche		2-teilig			2-teilig	
Polsterstärke (mm)		64			64	
Belastbarkeit (kg)		200			200	
Kopfteilverstellung		+40° (Klemmstangen)			+40° (Klemmstangen)	
Kopftiefen- verstellung +/-30°	H-SU 1065/H	H-SU 2065/H	H-SU 3065/H	H-SU 1080/H	H-SU 2080/H	H-SU 3080/H
Papierrollenhalter		P-2065/A			P-2080/A	
Weiteres Zubehör		Seiten 60-61			Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Um Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden, werden die handkurbelhöhenverstellbaren Universalliegen mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt. Das optimale Übersetzungsverhältnis ($i=10$ mm/Umdrehung) des wartungsfreien Getriebes sorgt dabei für eine ruckfreie, schnelle und leichte Bedienbarkeit.
- Die grundsätzlich verchromten und mit Bodenausgleichsschrauben versehenen Querholme, der Flachfußkonstruktion, sind gegenüber einer kunststoffbeschichteten Ausführung, strapazierfähiger gegen äußere Einflüsse (z.B. Staubsaugerstöße).

- Als Rahmen in der Preistabelle ist lediglich die Beschaffenheit des Polsterrahmens definiert. Der Höhenverstellmechanismus ist nur in lackierter und das Fußgestell (die Querholme) in verchromter Ausführung lieferbar.

Optionen

- Der Papierrollenhalter für die H-SU... Modelle hat die Bestellnummer PU-6000 (für Liegenbreite 650 mm) und PE-8000 (für Liegenbreite 800 mm).
- Die handkurbelhöhenverstellbaren Universalliegen sind auch in einer Breite von 1000 mm sowie mit dreiteiliger Liegefläche verfügbar (Preise auf Anfrage).

Universalliegen

Universalliegen mit hydraulischer Höhenverstellung

Eine andere Art der Höhenverstellung bietet die Hydraulik. Diese wird durch die zentral eingebaute Fußpumpe bedient. Die Höhenverstellung kann selbstverständlich auch mit schweren Patienten (bis zu 200 kg), ohne großen Kraftaufwand, erfolgen. Die Montage des Fußhebels ist auf der linken bzw. rechten Seite möglich. Gegen Aufpreis ist ein zweiter Fußhebel erhältlich.



1 H-U 1065/Y



2 H-SU 1080/Y

Bestellnummer	H-U 1065/Y	H-U 2065/Y	H-U 3065/Y	H-EKG 1080/Y	H-EKG 2080/Y	H-EKG 3080/Y
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1	ähnl. 1
Preis (EUR)						
Rahmen	Lack	Chrom	Edelstahl	Lack	Chrom	Edelstahl
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche		1900 500/1400			1900 500/1400	
Breite (mm)		650			800	
Höhenverstellung (mm)		650-850 (Hydraulik)			650-850 (Hydraulik)	
Liegefläche		2-teilig			2-teilig	
Polsterstärke (mm)		64			64	
Belastbarkeit (kg)		200			200	
Kopfteilverstellung		+40° (Klemmstangen)			+40° (Klemmstangen)	
Kopftiefen- verstellung +/-30°	H-SU 1065/Y	H-SU 2065/Y	H-SU 3065/Y	H-SU 1080/Y	H-SU 2080/Y	H-SU 3080/Y
Zweiter Fußhebel		FPH-10			FPH-10	
Papierrollenhalter		P-2065/A			P-2080/A	
Weiteres Zubehör		Seiten 60-61			Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Mit Präzisions-Doppelvierkantführungen gefertigt, um Wipp- und Schwingbewegung der Liegeflächen zu vermeiden.
- Gegen äußere Einflüsse strapazierfähigere, verchromte und mit Bodenausgleichsschrauben versehene Querholme.
- Als Rahmen in der Tabelle ist lediglich die Beschaffenheit des Polsterrahmens definiert. Der Höhenverstellmechanismus ist nur in lackierter und das Fußgestell (die Querholme) in verchromter Ausführung lieferbar.

Optionen

- Der Papierrollenhalter für die H-SU... Modelle hat die Bestellnummer PU-6000 (für Liegenbreite 650 mm) oder PE-8000 (für Liegenbreite 800 mm).
- Die hydraulisch höhenverstellbaren Universalliegen sind ebenso in einer Liegenbreite von 1000 mm sowie mit dreiteiliger Liegefläche verfügbar. Die Preise teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Universalliegen

Universalliegen / Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung

Die hydraulisch höhenverstellbaren Universalliegen mit Scherenmechanismus, zeichnen sich durch ihren besonders großen Verstellbereich aus. Die hydraulische Höhenverstellung (500-980 mm) erfolgt per Fußpumpe. Die Montage des Fußhebels ist auf der linken bzw. rechten Seite möglich.



1 H-U 1065/Y 980



2 H-AWL 1065/Y 980

Bestellnummer	H-U 1065/Y 980	H-EKG 1080/Y 980	H-AWL 1065/Y 980	H-AWL 1080/Y 980
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	2	ähnl. 2
Preis (EUR)				
Rahmen	Lack		Lack	
Länge (mm)	1900		1900	
Kopfteil/Liegefläche	500/1400		500/1400	
Breite (mm)	650	800	650	800
Höhenverstellung (mm)	500-980 (Hydraulik)		500-980 (Hydraulik)	
Liegefläche	2-teilig		2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64		64	
Belastbarkeit (kg)	200		200	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)		+40° (Klemmstangen)	
Zentralverstellung	▪		✓ (Laufrollen Ø 125 mm)	
Seitengitter (drehbar)	▪		✓ (gesamte Liegenbreite 795 mm) ✓ (gesamte Liegenbreite 975 mm)	
Rahmen - Chrom	H-U 2065/Y 980	H-EKG 2080/Y 980	H-AWL 2065/Y 980	H-AWL 2080/Y 980
Zweiter Fußhebel	FPH-10		FPH-10	
Schocklagen-/Trendelenburgverstellung 11°	SL-AWL		SL-AWL	
Papierrollenhalter	P-2065/A	P-2080/A	P-2065/A	P-2080/A
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61		Seiten 60-61	

✓ gehört zum Lieferumfang ▪ lieferbar (gegen Aufpreis)

Weitere Eigenschaften

- Als Rahmen in der Preistabelle ist lediglich die Beschaffenheit des Polsterrahmens (mit Seitengittern, 760x250 mm, LxH) definiert. Der Höhenverstellmechanismus und das Fußgestell sind nur in lackierter Ausführung lieferbar.
- Beachten Sie bitte, dass die auf dieser Seite beschriebenen Patiententransportliegen nicht für die Magnetresonanz (MRT) geeignet sind. Sehen Sie bitte hierzu die Katalogseiten 28-33.

Optionen

- Der Auslöseknopf für die Schocklagerung ist im Polsterrahmen am Fußende eingelassen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
- Schiebegriffe, Wandabweiserringe bzw. umlaufender Kanten-/Rammschutz sind auch erhältlich. Die Mehrkosten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Universalliegen

Aufwachliegen mit elektromotorischer Höhenverstellung und Akku-Antrieb

Wir haben unser Lieferprogramm der Aufwach-/Patiententransportliegen um elektromotorisch höhenverstellbare und Akku angetriebene Varianten erweitert. Auch diese Liegen sind standardmäßig mit Laufrollen in Form einer Zentralverstellung und zwei Seitengittern erhältlich.



1 H-AWL 1080/E 930



2 H-AWL 1065/AC 1070

Bestellnummer	H-AWL 1065/E 930	H-AWL 1080/E 930	H-AWL 1065/AC 1070	H-AWL 1080/AC 1070
Abbildung(en)	ähnl. 1	1	2	ähnl. 2
Preis (EUR)				
Rahmen	Lack		Lack	
Länge (mm)	1900		1900	
Kopfteil/Liegefläche	500/1400		500/1400	
Breite (mm)	650	800	650	800
Höhenverstellung (mm)	500-930 (Elektromotor)		670-1070 (Akku)	
Liegefläche	2-teilig		2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64		64	
Belastbarkeit (kg)	200		150	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)		+40° (Klemmstangen)	
Zentralverstellung	✓ (Laufrollen Ø 125 mm)		✓ (Laufrollen Ø 125 mm)	
Seitengitter (drehbar)	✓ (gesamte Liegenbreite 795 mm)	✓ (gesamte Liegenbreite 975 mm)	✓ (gesamte Liegenbreite 795 mm)	✓ (gesamte Liegenbreite 975 mm)
Rahmen - Chrom	H-AWL 2065/E 930	H-AWL 2080/E 930	H-AWL 2065/AC 1070	H-AWL 2080/AC 1070
Schocklagen-/Trendelenburgverstellung 11°	SL-AWL		SL-AWL	
Batteriemodul	-		BMEAC	
Papierrollenhalter	P-2065/A	P-2080/A	P-2065/A	P-2080/A
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61		Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Als Rahmen in der Preistabelle ist lediglich die Beschaffenheit des Polsterrahmens (mit Seitengittern) definiert. Der Höhenverstellmechanismus und das Fußgestell sind nur in lackierter Ausführung lieferbar.
- Anschlusswerte des Motors:
230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14mm/s, 7000N.
Anschlusswerte je Akku-Einheit:
230V, 50/60Hz, 4,0A, 160W, IPX6, v=16mm/s, 2x2000N.

Optionen

- Der Auslöseknopf für die Schocklagerung bei den elektromotorisch verstellbaren Patiententransportliegen ist im Polsterrahmen am Fußende eingelassen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
- Schiebegriffe, Wandabweiserringe bzw. umlaufender Kanten-/Rammenschutz sind auch erhältlich. Die Mehrkosten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Universalliegen

Universalliegen mit elektromotorischer Höhenverstellung

Neben den Handkurbel und hydraulisch höhenverstellbaren Universalliegen sind natürlich auch elektromotorisch angetriebene Liegen verfügbar. Die elektromotorisch höhenverstellbaren Universalliegen mit Scherenmechanismus zeichnen sich durch ihren besonders großen Verstellbereich (430 mm) aus.

Die hier gezeigten Modelle sind in verschiedenen Gestellausführungen, Breiten und Verstellmöglichkeiten für den Kopfteil erhältlich.



1 H-U 1065/E



2 H-U 1065/E 930

Bestellnummer	H-U 1065/E	H-EKG 1080/E	H-U 1065/E 930	H-EKG 1080/E 930
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	2	ähnl. 2
Preis (EUR)				
Rahmen	Lack		Lack	
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche	1900 500/1400		1900 500/1400	
Breite (mm)	650	800	650	800
Höhenverstellung (mm)	650-850 (Elektromotor)		500-930 (Elektromotor)	
Liegefläche	2-teilig		2-teilig	
Polsterstärke (mm)	64		64	
Belastbarkeit (kg)	200		200	
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)		+40° (Klemmstangen)	
Rahmen Chrom	H-U 2065/E)	H-EKG 2080/E	H-U 2065/E 930	H-EKG 2080/E 930
Rahmen Edelstahl	H-U 3065/E	H-EKG 3080/E	—	—
Kopftiefenverstellung +/-30°	H-SU 1065/E	H-SU 1080/E	—	—
Papierrollenhalter	P-2065/A	P-2080/A	P-2065/A	P-2080/A
Weiteres Zubehör	Seiten 60-61		Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Die Höhenverstellung erfolgt über einen wartungsfreien, spritzwassergeschützten und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der durch einen Handschalter (Fußschalter ohne Aufpreis), mittels Luftimpuls gesteuert wird. Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14mm/s, 7000N.
- Als Rahmen in der Tabelle ist lediglich die Beschaffenheit des Polsterrahmens definiert.

Optionen

- Diese Universalliegen sind auch in einer Breite von 1000 mm sowie mit dreiteiliger Liegefläche verfügbar (Preise auf Anfrage).



3 H-SU 1065/E - Detail

Universalliegen

Universalliegen AGA-DUO-LIFT mit elektromotorischer Höhen- und Neigungsverstellung

Eine weitere Variante der elektromotorisch verstellbaren Universalliegen bieten die AGA-DUO-LIFT-Liegen. Diese haben serienmäßig zur elektromotorischen Höhenverstellung noch zusätzlich eine elektromotorische Neigungsverstellung.

Sie sind in drei Rahmenbeschaffenheiten (Lack, Chrom, Edelstahl) und zwei Breiten (650, 800 mm) verfügbar.



1 H-U 1065/EE 850



2 H-U 1065/EE 850

Bestellnummer	H-U 1065/ EE 850	H-U 2065/ EE 850	H-U 3065/ EE 850	H-EKG 1080/ EE 850	H-EKG 2080/ EE 850	H-EKG 3080/ EE 850
Abbildung(en)	1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2	ähnl. 1, 2
Preis (EUR)						
Rahmen	Lack	Chrom	Edelstahl	Lack	Chrom	Edelstahl
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche		1900 500/1400			1900 500/1400	
Breite (mm)		650			800	
Höhenverstellung (mm)		600-850			600-850	
Verstellmechanismus		Elektromotore, per Handschalter, mit sechs Tasten, für die gleichzeitige Höhen- und Neigungsverstellung			Elektromotore, per Handschalter, mit sechs Tasten, für die gleichzeitige Höhen- und Neigungsverstellung	
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg		11°			11°	
Liegefläche		2-teilig			2-teilig	
Polsterstärke (mm)		64			64	
Belastbarkeit (kg)		150			150	
Kopfteilverstellung		+40° (Klemmstangen)			+40° (Klemmstangen)	
Papierrollenhalter		P-2065/A			P-2080/A	
Weiteres Zubehör		Seiten 60-61			Seiten 60-61	

Weitere Eigenschaften

- Als Rahmen in der Tabelle ist lediglich die Beschaffenheit des Polsterrahmens definiert. Das Fußgestell ist nur in lackierter Ausführung lieferbar.
- Die Hubsäulen (Niedervoltelektroantriebe), die sich durch ihre Laufruhe auszeichnen, bestehen aus eloxiertem Leichtmetall. Sie werden über einen Trafo angesteuert und durch einen Handschalter mit sechs Tasten bedient (Multitasking). Anschlusswerte je motorischer Einheit: 230V, 50/60Hz, 6,0A, 240W, IPX6, v=16mm/s, 2x1000N.
- Beachten Sie bitte, dass die auf dieser Seite beschriebenen Universalliegen, in leicht abgeänderter Form, auch als Röntgentische, für den Einsatz eines C-Bogens, lieferbar sind. Sehen Sie bitte hierzu auf den Seiten 22-25.

Optionen

- Diese Universalliegen sind auch mit dreiteiliger Liegefläche verfügbar (Preise auf Anfrage).

Zubehör für Universalliegen

Foto	Bestellnummer	Artikelbeschreibung	Preis (EUR)
	RLM-20	Knierolle, Ø 180x560 mm, aus Kunstleder, mit Reißverschluss. Polsterfarben auf Seite 4.	
	RM-12	Genickrolle, Ø 140x400 mm, aus Kunstleder, mit Reißverschluss. Polsterfarben auf Seite 4.	
	KKM-16	Kopfkeil 450x400x80/10 mm (LxBxH), aus Kunstleder, mit Reißverschluss. Polsterfarben auf Seite 4.	
	HRM-14	Halbrundrolle, Ø 200x400 mm, aus Kunstleder, mit Reißverschluss. Polsterfarben auf Seite 4.	
	HRM-14/Band HRM-14/Klett	Halbrundrolle mit Gurtband. Halbrundrolle mit Klettverschluss. Aus Kunstleder, Ø 200x400 mm. Polsterfarben auf Seite 4.	
	PU-6000 PE-8000 PI-10000	Papierrollenhalter, Chrom, Breite 650 mm. Papierrollenhalter, Chrom, Breite 800 mm. Papierrollenhalter, Chrom, Breite 1000 mm. Passend zur Wandmontage und für alle AGA-Behandlungsliegen sowie AGA-Liegen mit Kopftiefenverstellung (SU-Modellen).	
	P-2065 P-2080 P-20100	Papierrollenhalter, Chrom, Breite 650 mm. Papierrollenhalter, Chrom, Breite 800 mm. Papierrollenhalter, Chrom, Breite 1000 mm. Zur Montage am Fußgestell der jeweiligen AGA-Liegen.	
	P-2065/A P-2080/A P-20100/A	Papierrollenhalter, mit Anbausatz, Chrom, Breite 650 mm. Papierrollenhalter, mit Anbausatz, Chrom, Breite 800 mm. Papierrollenhalter, mit Anbausatz, Chrom, Breite 1000 mm. Zur Montage am Polsterrahmen der jeweiligen höhenverstellbaren AGA-Liegen (außer SU-Modellen).	
	LR-75 LR-125	Satz Laufrollen, Ø 75 mm. Satz Laufrollen, Ø 125 mm. Ein Satz besteht aus vier Rollen, von denen zwei mit Feststellern sind. Bei Auftragserteilung ist die gewünschte Liegengesamthöhe inklusiv Laufrollen anzugeben.	
	LR/F-75 LR/F-125	Fahreinrichtung auf Laufrollen (Ø 75 mm), Rollen-Hebe-System, am Kopf- und Fußende festzustellen (zweimal treten). Fahreinrichtung auf Laufrollen (Ø 125 mm), Rollen-Hebe-System, am Kopf- und Fußende festzustellen (zweimal treten). Bei Auftragserteilung ist die gewünschte Liegengesamthöhe inklusiv Laufrollen anzugeben. *Nicht nachrüstbar.	

Zubehör für Universalliegen

Foto	Bestellnummer	Artikelbeschreibung	Preis (EUR)
	LR/Z-125	Zentralverstellung mit Doppelrollen (Ø 125 mm), für hervorragende Fahreigenschaften und Bedienungskomfort. Alle vier Rollen sind durch Gestänge miteinander verbunden. Zum Feststellen bzw. Verfahren befindet sich jeweils ein Tritthebel am Kopf- und Fußende (einmal treten). Bei Auftragserteilung ist die gewünschte Liegengesamthöhe inklusiv Laufrollen anzugeben. *Nicht nachrüstbar.	
	SL-AWL	Ausstattung des Polsterrahmens mit einer Gasdruckfeder am Fußende, für die Schocklagen-/Trendelenburgverstellung (11°). Der Auslöseknopf ist im Polsterrahmen eingelassen. *Nicht nachrüstbar.	
	KVG	Kopfteilverstellung per Gasdruckfeder statt Raster oder Klemmstangenmechanismus, für fast alle AGA-Universalliegen. *Nicht nachrüstbar.	
	GS-1710	Gesichtsausschnitt im Kopfteil, oval, Abmessungen 205x105 mm (LxB). *Nicht nachrüstbar.	
	EfGS	Polstereinsatz, zum Schließen des Gesichtsausschnittes.	
	PG-220 PG-260	Patientengurt, Abmessungen 2200x250 mm (LxB). Patientengurt, Abmessungen 2600x250 mm (LxB). Er dient zur Fixierung der Patienten. Polsterfarben auf Seite 4.	
	OPS-40/A OPS-60/A OPS-100/A OPS-140/A OPS-170/A	Paar OP-Schienen (Abmessungen 25x10 mm, LxB), Edelstahl, mit Distanzstücken. Die OP-Schienen sind in verschiedenen Längen erhältlich: die jeweilige Länge (cm) ergibt sich aus der Bestellnummer. Die Lage (ob am Kopf-, Fußende oder Liegenmitte) können Sie selbst bestimmen. *Nur bedingt nachrüstbar.	
	SG-1000 SG-2000 SG-3000	Seitengitter, kunststoffbeschichtet, Abmessungen 800x250 mm (LxH). Seitengitter, Chrom, Abmessungen 800x250 mm (LxH). Seitengitter, Edelstahl, Abmessungen 800x250 mm (LxH). *Diese abnehmbaren Seitengitter sind nicht nachrüstbar.	
	SG-1000/1 SG-2000/1 SG-3000/1	Seitengitter, kunststoffbeschichtet, Abmessungen 800x250 mm (LxH). Seitengitter, Chrom, Abmessungen 800x250 mm (LxH). Seitengitter, Edelstahl, Abmessungen 800x250 mm (LxH). *Diese Seitengitter mit Drehmechanismus sind nur bedingt nachrüstbar.	
	INF-1720/VA	Infusionshalter mit anschraubbarem Befestigungskloben, aus Edelstahl, Infusionshalter Länge 1700 mm, mit vier Haken. Der Kloben wird am Übergang Kopfteil/Liegefläche angeschraubt. *Nur bedingt nachrüstbar.	